



# ACTIVO OPTIMAL DISPLAY

Downlights orientables encastats

**ROVASI**  
Positive Lighting



102ACT.1-R1148



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.

Oriental fins a 20°.

Disseny circular de 160mm de diàmetre.

Reflector d'alumini en diversos acabats: facetat metal-litzat o sorrejat metal-litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.

Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda. Driver remot inclòs. Mòdul LED per aplicacions especials.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.

Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 40mm.

**Potència de la font de llum:** 11 W

**Potència de la lluminària:** 12.61 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 1105lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 1005lm

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** GOLD+

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 4

**Angle d'obertura:** 24°

**LOR:** 91%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 51000h L80B10

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Cd/Klm:** 3580

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe G**

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off (AC/DC + es pot pontear)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC + es pot pontear) + Bateria 3 hores (classe I)


**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Bateria 3 hores (classe I)

Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.


\*Afegir qualsevol dels sufíxos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament elèctric.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc

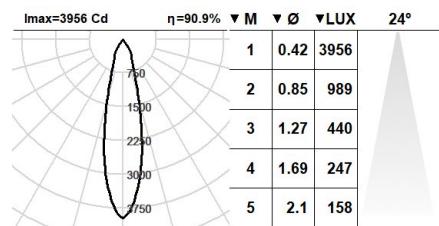

#### Actualitzable, substituible, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12 info@rovashi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovashi.com](http://www.rovashi.com)