



ACTIVO OPTIMAL DISPLAY

Downlights orientables encastats

ROVASI
Positive Lighting




102ACT.1-R1153



Downlights encastables al sostre amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball, d'accent o general eficaç.
Orientable fins a 20°.
Disseny circular de 160mm de diàmetre.
Reflector d'alumini en diversos acabats: facetat metal·litzat o sorrejat metal·litzat segons els diferents angles d'obertura a obtenir.
Cèrcol d'alumini injectat pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.
Driver remot inclòs. Mòdul LED per aplicacions especials.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini.
Instal·lació al sostre utilitzant estructura d'acer galvanitzat amb cargols, gruix màxim del sostre 40mm.

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 1530lm
Flux lluminós de la lluminària: 1392lm
CRI: 95
Temperatura de color: FASHION 3250K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 24°
LOR: 91%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 51000h L80B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 3580
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

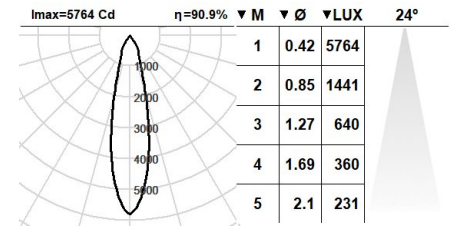

Equipament electrònic


K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + es pot pontejar)
SE: On/Off (AC/DC+es pot pontejar) + Bateria 3h
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + 3h bateria

*Afegir qualsevol dels sufixos **-K, -S, -SE, -D, -DE** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com