# COMET

## Downlights suspesos IP65

ROVASI
Positive Lighting







123CMT.1.01-I1168

IP65 | IK07 | 850º | + INSTAL | +RAL | 2.85Kg

Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum.
Disseny cilíndric de 120mm de diàmetre.
Grau de protecció contra la pols i la humitat: IP65 complet.
Grau de protecció contra xocs mecànics nocius: IK07.
Cos i cèrcol robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Reflector d'alumini facetat metal·litzat.
Vidre temperat de protecció de 5mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.
Difusor de policarbonat disponible per arribar a l'índex de resistència IK10.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2 [referència F2.A0120+F2.A1].
Driver integrat al cos de la lluminària.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de l'aparell i mitjançant dissipador interior d'alumini.
Instal·lació al sostre mitjançant roseta cilíndrica. Vareta metàl·lica de 1 metre amb tractament anticorrosiu i recoberta amb pintura en pols de polièster

**Potència de la font de llum:** 8 W
**Potència de la lluminària:** 8.89 W
**Corrent Constant:** 250 mA
**Flux lluminós de la font de llum:** 1530lm
**Flux lluminós de la lluminària:** 1033lm
**CRI:** >80
**Temperatura de color:** 4000K
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3
**Angle d'obertura:** 25º
**LOR:** 68%
**Vida útil mitjana:** 50000h
**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1
**Eficàcia lluminosa:** 116 lm/W
**El producte conté una font de llum d'eficiènica energètica classe** D

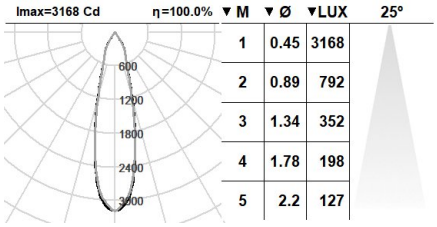


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX | 25° |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.45 | 3168 | |
| 2 | 0.89 | 792 | |
| 3 | 1.34 | 352 | |
| 4 | 1.78 | 198 | |
| 5 | 2.2 | 127 | |

**Equipament electrònic**
**S:** On/Off
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S, -D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**
**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

**Actualitzable, substituible, reparable**






Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 18.04.2024]

**5 anys de garantia**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**