


101SCR.1.01-l865



Downlights suspesos antivandàlics amb distribució simètrica de la llum.
Disseny circular de 265mm de diàmetre.
Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP65 complet.
Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.
Cos robust d'alumini fos i cèrcol d'alumini recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
Reflector d'alumini metal·litzat sorrejat.
Difusor resistent als xocs fabricat en policarbonat transparent (IK10) com a estàndard.
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
Dispositiu anti-condensació.
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols anti-vandalisme en acer inoxidable A2 [referència F2.A0265+F2.A1].
Driver integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI-2.
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el cos de la lluminària en si mateix.
Sistema d'ancoratge al cable fabricat en acer inoxidable 316L. Ajustable 0°, 5°, 10°, 15° o 20° per compensar un sistema de catenària inclinat.
Entrada del cable per la part de dalt de la lluminària. Doble premsaestopa per a instal·lacions en sèrie.

Potència de la font de llum: 11 W
Potència de la lluminària: 12.61 W
Corrent Constant: 350 mA
Flux lluminós de la font de llum: 2125lm
Flux lluminós de la lluminària: 1339lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerància Cromàtica: MacAdam 3
Angle d'obertura: 102°
LOR: 63%
Vida útil mitjana: 50000h
Factor de fiabilitat: 50000h L90B10
Grup de seguretat fotobiològica: 1
Cd/Klm: 295
Eficàcia lluminosa: 106 lm/W
Imax: 627 Cd
El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D

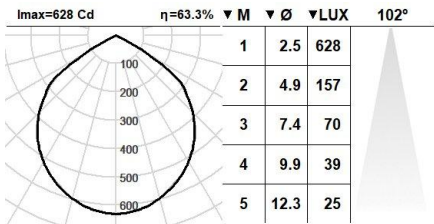

Equipament electrònic


S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 24.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com