


104HNY.4.01-I864



Projectors amb distribució simètrica de la llum.  
Disseny circular de 134mm de diàmetre.  
Grau de protecció IP68 complet.  
Grau de resistència a xocs mecànics: IK10.  
Cos i cèrcol robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.  
Reflector sorrejat metal·litzat.  
Vidre temperat de protecció de 15mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.  
Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.  
Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics d'acer inoxidable A2 [referència F2.A0134+F2.A1].  
Driver integrat al cos de la lluminària.  
Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI.  
Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de l'aparell.  
Instal·lació a sostre, paret o terra mitjançant una lira d'acer inoxidable 316L orientable amb dos forats de fixació que permet orientar i ajustar la lluminària per realitzar efectes d'il·luminació específics.  
Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.  
Doble premsaestopa per instal·lacions en sèrie.  
Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm<sup>2</sup>.  
El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

**Potència de la font de llum:** 11 W  
**Potència de la lluminària:** 12.61 W  
**Corrent Constant:** 350 mA  
**Flux lluminós de la font de llum:** 2040lm  
**Flux lluminós de la lluminària:** 1346lm  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 3000K  
**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3  
**Angle d'obertura:** 89°  
**Vida útil mitjana:** 50000h  
**Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10  
**Grup de seguretat fotobiològica:** 1  
**Eficàcia lluminosa:** 107 lm/W  
**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

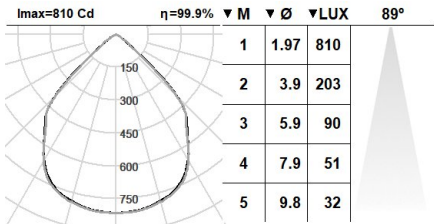


**Equipament electrònic**  
**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

**Acabats**  
**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 16.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**  
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com