



104HNY.4.01-I865



Projectors amb distribució simètrica de la llum.
 Disseny circular de 134mm de diàmetre.
 Grau de protecció IP68 complet.
 Grau de resistència a xocs mecànics: IK10.
 Cos i cèrcol robustos d'alumini fos recobert amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4 per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a ambients altament corrosius.
 Reflector sorrejat metal·litzat.
 Vidre temperat de protecció de 15mm transparent com a estàndard, altres acabats sota comanda.
 Junta de cautxú de silicona resistent a la temperatura.
 Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics d'acer inoxidable A2 [referència F2.A0134+F2.A1].
 Driver integrat al cos de la lluminària.
 Opcions electròniques pel control de la llum: DALI-2.
 El driver que conté aquesta lluminària compleix amb la Directiva Europea 2009/125/EC que contempla els límits de parpelleig : PstLM \leq 1 i SVM \leq 0,4.
 Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI.
 Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant el mateix cos de l'aparell.
 Instal·lació a sostre, paret o terra mitjançant una lira d'acer inoxidable 316L orientable amb dos forats de fixació que permet orientar i ajustar la lluminària per realitzar efectes d'il·luminació específics.
 Entrada del cable per la part de darrera de la lluminària.
 Doble premsaestopa per instal·lacions en sèrie.
 Pre-cablejat de 0,5 metres de cable 3x1mm².
 El connector IP68 cal sol·licitar-lo per separat [referència F3.A3 (On/Off) / F3.A5 (DALI)].

- Lluminària - Flux lluminós:** 1414lm
- Lluminària - Potència connectada:** 12.61 W
- Lluminària - Eficiència:** 112 lm/W
- Font de llum - Flux lumínic:** 2125lm
- Font de llum - Potència:** 11 W
- Corrent Constant:** 350 mA
- CRI:** >80
- Temperatura de color:** 4000K
- Tolerància Cromàtica:** MacAdam 3
- Angle d'obertura:** 89°
- Vida útil mitjana:** 50000h
- Factor de fiabilitat:** 50000h L90B10
- Grup de seguretat fotobiològica:** 1
- El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe D**

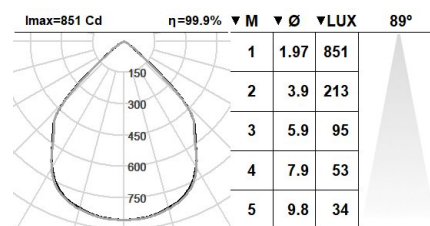

Equipament electrònic


- S:** On/Off (AC/DC)
- D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
- B:** Bluetooth-Casambi [5m]

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D**, **-B** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

1: RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 19.09.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarrà
 08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com