




101SMM.1-l866



Downlights suspesos amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il·luminació de treball o general eficaç.

Reflector interior d'alumini facetat metal·litzat per controlar i dirigir la llum.

Cos d'alumini pintat en pols disponible en diversos acabats, RAL personalitzat sota comanda.

Driver integrat al cos de la lluminària.

Opcions electròniques per la regulació de la llum: DALI/DSI.

Gestió passiva de la temperatura: dissipació tèrmica mitjançant dissipador d'alumini i del mateix cos de la lluminària.

Se subministra amb un metre de cable d'acer de suspensió i cable elèctric transparent.

Instal·lació al sostre utilitzant roseta cilíndrica.

Per un resultat més dinàmic la lluminària es pot subministrar amb un adaptador per carril trifàsic [referència M3.B].

Potència de la font de llum: 11 W

Potència de la lluminària: 12.61 W

Corrent Constant: 350 mA

Flux lluminós de la font de llum: 1620lm

Flux lluminós de la lluminària: 1474lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K

Tolerància Cromàtica: MacAdam 3

Angle d'obertura: 12°

LOR: 91%

Vida útil mitjana: 50000h

Factor de fiabilitat: 50000h L90B10

UGR: <16

Grup de seguretat fotobiològica: 1

Cd/Klm: 9093

Eficàcia lluminosa: 117 lm/W

Imax: 14731 Cd

El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe E

Equipament electrònic


S: On/Off

D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

Acabats

2: RAL9005: Negre Fosc, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Alumini Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

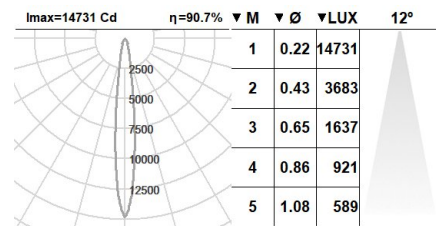

Actualitzable, substituïble, reparable



Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 20.04.2024]

5 anys de garantia



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarrà
08540 Centelles | Barcelona

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com