

### 320CLT.4-I1173



Lluminària de superfície amb emissió de llum de 360°, feix radial.

Disseny cilíndric de 140mm de diàmetre.

Alçada de la lluminària: 300mm. Índex d'estanqueïtat a la pols i a la humitat: IP66 complet.

Índex de resistència als xocs mecànics: IK10.

Cos i coberta superior d'alumini fos recoberts amb pols de polièster i amb tractament anticorrosiu C4

per garantir la seva durabilitat. Acabat de pintura texturat. Disponible en diferents colors, RAL

personalitzat sota comanda. Igualment, disponible sota comanda, revestiment C5-M especial per a

ambients altament corrosius. Vidre borosilicat òpal de 7mm.

Discos d'alumini per obtenir resultats fotomètrics específics i millorar el confort visual.

Cargols de tancament d'acer inoxidable A4. En opció, cargols antivandàlics en acer inoxidable A2.

Junta de silicona.

Dispositiu anticondensació.

PCB a la part inferior de la lluminària.

Driver inclòs integrat al cos de la lluminària. Temperatura ambient: fins a 50°C.

Opcions electròniques pel control de la llum: DALI.

Pre-cablejat amb 25cm de cable 3x1mm<sup>2</sup>.

Doble premsaestopa per a instal·lació en sèries.

Connector IP68 no inclòs, ha de sol·licitar-se per separat: F3.A3. (On/Off) / F3.A5. (DALI).

Base de fixació al sostre subministrada amb la lluminària.

**Potència de la font de llum:** 7 W

**Potència de la lluminària:** 7 W

**Corrent Constant:** 350 mA

**Flux lluminós de la font de llum:** 1074lm

**Flux lluminós de la lluminària:** 269lm

**CRI:** 55

**Temperatura de color:** 1795K

**Tolerància Cromàtica:** MacAdam 4

**Angle d'obertura:** 360°

**LOR:** 25%

**Vida útil mitjana:** 50000h

**Factor de fiabilitat:** 52000h L80B50

**Grup de seguretat fotobiològica:** 1

**Eficàcia lluminosa:** 38 lm/W

**El producte conté una font de llum d'eficiència energètica classe** consult

#### Equipament electrònic

**S:** On/Off

**D:** DALI-2



Accessoris disponibles pels drivers de regulació de la llum.

\*Afegir qualsevol dels sufixos **-S**, **-D** anteriors després de la referència per indicar la seva elecció d'equipament electrònic.

#### Acabats

**1:** RAL9010: Blanc Pur texturitzat, **2:** RAL9005: Negre Fosc texturitzat, **4:** RAL7016: Gris Antracita texturitzat, **7:** RAL9006: Alumini Blanc texturitzat

#### Actualitzable, substituïble, reparable

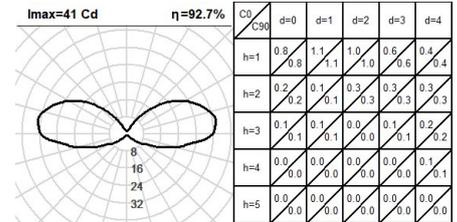

Nota

La tecnologia i el rendiment del LED estan en constant evolució. Per tant, cal validar les dades tècniques amb ROVASI per assegurar que segueixen essent vigents. Les dades actualitzades es facilitaran sota petició. [Data última revisió 29.03.2024]

**5 anys de garantia**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarrà

08540 Centelles | Barcelona

**Contacte**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com