



# BSQ OPTIMAL DISPLAY

Einbau-Downlight in randloser Ausführung

**ROVASI**  
Positive Lighting

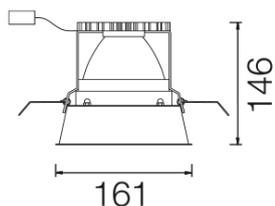

103BSQ.1-R684



## Allgemeine Beschreibungen

Beleuchtung füllt nicht nur die Dunkelheit, sondern übernimmt oft eine noch wichtigere Aufgabe: sie gibt dem beleuchteten Bereich Bedeutung, Gewicht und Akzentuierung.

Aus diesem Grund sind Lichtstärke, Lichtausbeute und der Öffnungsgrad beim Lichtdesign genauso wichtig wie Farbtemperatur, Chromatizitätstoleranz oder der CRI der Lichtquelle.

Diese Linie unseres Sortiments bietet spezielle Module als ideale Lösung für spezifische Projekte für Geschäfte, Museen oder Ausstellungen.

Diese Module sind für ATOMIC, CELL, QUADRATIC, ACTIVO, DYNAMIC, FOCUS, BSM und BSQ erhältlich.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W

**Anschlussleistung:** 18,33 W

**Konstantstromquelle:** 500 mA

**Lichtquelle Lichtstrom:** 2030lm

**Leuchten Lichtstrom:** 1847lm

**Farbwiedergabeindex:** >90

**Ähnlichste Farbtemperatur:** GOLD

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 12°

**LOR:** 91%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h


**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 51000h L80B10

**UGR:** 16

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Cd/Klm:** 9093

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**

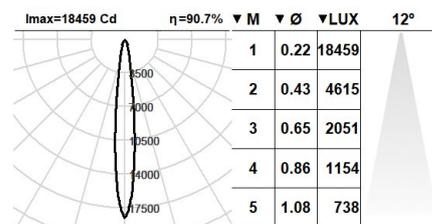

## Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC + looping)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC + looping) + 3 hours battery (class I)

**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)


There are accessories available for dimming devices.

\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

## Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

## Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

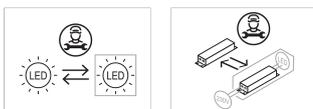

## Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

**5 Jahre Garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

## ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

## Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)