


101SPS.1.01-R863



Recessed ceiling-mounted downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task, accent or ambient lighting.
Circular design in diameter 190mm.
Protection rating against dust and moisture: complete IP54.
Sandblasted metalized aluminium reflector.
Powder painted die-cast aluminium trim available in assorted finishes, customized RAL under request.
Tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.
Remote driver supplied.
Electronic options for lighting control: DALI/DSI.
Passive temperature management: heat dissipation flows through aluminium heat sink.
Ceiling-mounted by three fixing points.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W

Anschlussleistung: 12.61 W

Konstantstromquelle: 350 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 1960lm

Leuchten Lichtstrom: 1470lm

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farborttoleranz: MacAdam 3

Winkel: 77°

LOR: 75%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.3m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 591

Leuchten Lichtausbeute: 117 lm/W

Imax: 1158 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h


D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

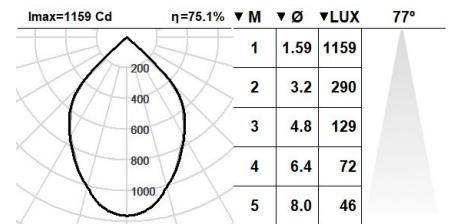

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 19.04.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com