

101SPS.1.01-R867



Recessed ceiling-mounted downlight with symmetrical light distribution to achieve an effective task, accent or ambient lighting.
Circular design in diameter 190mm.
Protection rating against dust and moisture: complete IP54.
Sandblasted metalized aluminium reflector.
Powder painted die-cast aluminium trim available in assorted finishes, customized RAL under request.
Tempered protection glass clear as standard, other finishes under request.
Remote driver supplied.
Electronic options for lighting control: DALI-2.
Passive temperature management: heat dissipation flows through aluminium heat sink.
Ceiling-mounted by three fixing points.

Leuchten Lichtstrom: 1298lm
Leuchten Anschlussleistung: 12.61 W
Leuchten Lichtausbeute: 103 lm/W
Lichtquelle Lichtstrom: 1730lm
Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W
Konstantstromquelle: 350 mA
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 77°
LOR: 75%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.3m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 591

Imax: 1022 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Elektronische Ausrüstung

K: On/Off (basic)

S: On/Off (AC/DC)

SE: On/Off (AC/DC) + Battery 3h

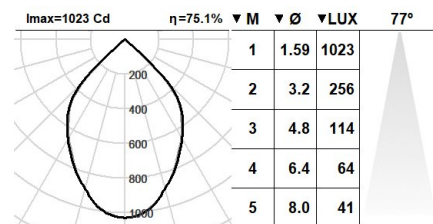

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + Battery 3h

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-K, -S, -SE, -D, -DE** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 01.05.2024].

5 Jahre Garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com