

102TNS.1-R943



Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Akzentoder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Kreisförmiges Design in allen Durchmessern erhältlich: 55 mm, 65 mm und 85 mm.
 Festinstallierte und schwenkbare Versionen, einstellbar bis 20° und erhältlich mit 180°-Drehung.
 Pulverlackierter Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Fernbedienungs-Treiber eingeschlossen.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
 Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6.7 W

Anschlussleistung: 7.4 W

Konstantstromquelle: 200 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 900lm

Leuchten Lichtstrom: 630lm

Farbwiedergabeindex: >90

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 28°

LOR: 70%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >51000h L80B10

UGR: 19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.65m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 2910

Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off

D: DALI-2/DSI/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)


DE: DALI-2/DSI/switchDIM + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)

There are accessories available for dimming devices.


*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

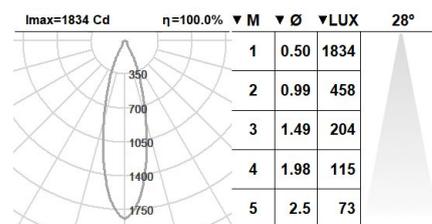

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 Jahre garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com