TEKNO
Minidownlights

ROVASI
Positive Lighting

102TNS.1-R944

IP20 | 850º | +RAL | 48mm | 0.25Kg





Allgemeine Beschreibungen
Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Akzentoder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Kreisförmiges Design in allen Durchmessern erhältlich: 55 mm, 65 mm und 85 mm.
Festinstallierte und schwenkbare Versionen, einstellbar bis 20º und erhältlich mit 180º-Drehung.
Pulverlackierter Aluminiumrand in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Fernbedienungs-Treiber eingeschlossen.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6.7 W
Leuchten Anschlussleistung: 7.4 W
Konstantstromquelle: 200 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 965lm
Leuchten Lichtstrom: 676lm
Farbwiedergabeindex: >90
Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 28º
LOR: 70%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >51000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.7m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 2910
Leuchten Lichtausbeute: 91 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E

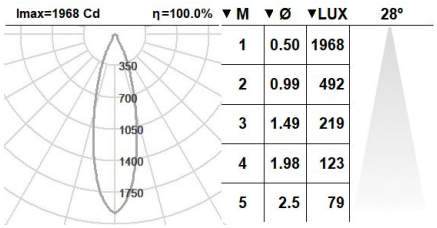

▼M	▼Ø	▼LUX	28°
1	0.50	1968	
2	0.99	492	
3	1.49	219	
4	1.98	123	
5	2.5	79	

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 26.04.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com