



101QDM.1-R869



Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontiertes Einbau-Downlight mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen. Quadratisches rahmenloses Design für Gipsplatten-Decken in 180 mm x 180 mm erhältlich. Pulverlackierter Aluminium-Leuchtschirm in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage. Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor. Fernbedienungs Treiber wird mitgeliefert. Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper-Diffusor. An zwei Befestigungspunkten an der Decke montiert.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 17 W

Anschlussleistung: 18.33 W

Konstantstromquelle: 500 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 2755lm

Leuchten Lichtstrom: 1818lm

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 63°

LOR: 66%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.3m


Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 595

Leuchten Lichtausbeute: 99 lm/W

Imax: 1639 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

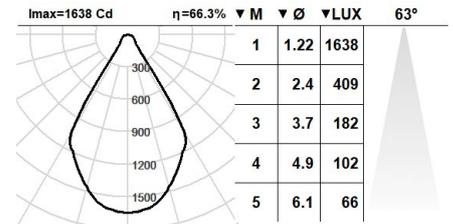

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC + looping)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC + looping) + 3 hours battery (class I)

DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)


There are accessories available for dimming devices.

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com