


### 101WSQ.8.01-I866



#### Allgemeine Beschreibungen

Deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.  
 Quadratisches Design in den Abmessungen 258 mm x 258 mm und 318 mm x 318 mm.  
 Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65.  
 Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK07.  
 Hochreiner matter eloxierter Aluminiumreflektor.  
 Druckgegossenes Aluminiumgehäuse mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlack beschichtet.  
 5 mm gehärtetes Schutzglas, klar, als Standard, sonstige Finishes auf Anfrage.  
 Außenschrauben und Abdeckung aus marinetauglichem 316L Edelstahl.  
 Temperaturbeständige Silikonummichtung.  
 Antikondensationsvorrichtung.  
 Eingebauter Treiber.  
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.  
 An vier Befestigungspunkten an der Decke montiert.  
 Vorverkabelung von 0,5 Meter langen Kabels 3x1mm<sup>2</sup>.  
 IP68-Stecker muss separat bestellt werden [Referenz F3.A3 (Ein/Aus) / F3.A5 (DALI) ].

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 11 W

**Anschlussleistung:** 12.61 W

**Konstantstromquelle:** 350 mA

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1620lm

**Leuchten Lichtstrom:** 1199lm

**Farbwiedergabeindex:** >90

**Ähnlichste Farbtemperatu:** 2700K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 72°

**LOR:** 74%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10

**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Cd/Klm:** 616

**Leuchten Lichtausbeute:** 95 lm/W

**Imax:** 998 Cd

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E**

#### Elektronische Ausrüstung


**S:** On/Off

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM


\*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

#### Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **8:** Rostfreier Stahl 316L Marine Klasse

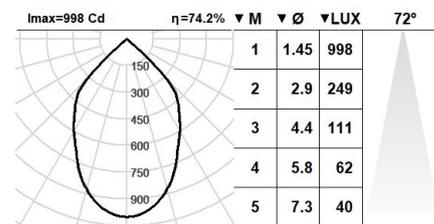

#### Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



#### Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

#### 5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346  
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
 Pol. Ind. La Gavarra  
 08540 Centelles | Barcelona  
 Spanien

#### Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com