


102LNX.1.01-I865.



Allgemeine Beschreibungen

Vandalensichere oberflächenmontierte Beleuchtungskörper für die Wand- oder Deckenmontage mit symmetrischer Lichtverteilung.
Kreisförmiges Design in 2 Durchmessern erhältlich: 265 mm oder 345 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP65. Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
Robustes Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium mit Rostschutz behandelt und mit Polyester-Pulverlackierung beschichtet, in verschiedenen Farb-Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochreiner sandgestrahlter eloxierter Aluminiumreflektor.
Stoßfeste Abdeckung aus klarem Polycarbonat (IK10).
Temperaturbeständige Silikongummidichtung.
Antikondensationsvorrichtung.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch den Beleuchtungskörper selbst.
An drei Befestigungspunkten an der Decke montiert.
Kabeleingang von der Oberseite des Beleuchtungskörpers.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W

Anschlussleistung: 12.61 W

Konstantstromquelle: 350 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 2125lm

Leuchten Lichtstrom: 1679lm

Farbwiedergabeindex: >80

Ähnlichste Farbtemperatu: 4000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 85°

LOR: 79%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h L90B10


Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 465

Leuchten Lichtausbeute: 133 lm/W

Imax: 988 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

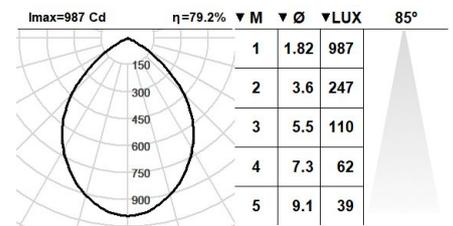

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off

SE: On/Off + 3 hours battery [class I]

D: DALI-2/DSI/switchDIM

DE: DALI-2/DSI/switchDIM+3 hours battery [class I]

DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+3 hours battery (DALI) [class I]


There are accessories available for dimming devices.

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com