




BAFFLE EVOLUTION SQ

Kleine Einbau-Downlights

ROVASI
Positive Lighting



102BES.1-R649



Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive, Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Quadratisches Design in festen oder schwenkbaren Versionen (einstellbar bis 25°).
Pulverlackierter Rahmen in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 10 W

Anschlussleistung: 11.27 W

Konstantstromquelle: 300 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 940lm

Leuchten Lichtstrom: 940lm

Farbwiedergabeindex: >90

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 24°

LOR: 100%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >50000h L90B10

UGR: <16


Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 4408

Leuchten Lichtausbeute: 83 lm/W

Imax: 4143 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F

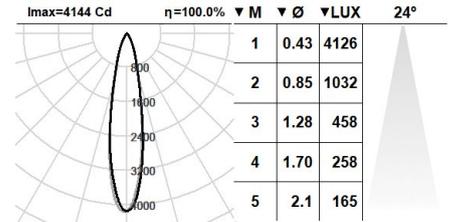

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC) + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)


DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
There are accessories available for dimming devices.

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com