




# BAFFLE EVOLUTION SQ

Kleine Einbau-Downlights

**ROVASI**  
Positive Lighting



102BES.1-R673



## Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive, Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.  
Quadratisches Design in festen oder schwenkbaren Versionen (einstellbar bis 25°).  
Pulverlackierter Rahmen in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.  
Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.  
Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.  
Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 12.2 W

**Anschlussleistung:** 13.3 W

**Konstantstromquelle:** 350 mA

**Lichtquelle Lichtstrom:** 1270lm

**Leuchten Lichtstrom:** 1270lm

**Farbwiedergabeindex:** >90

**Ähnlichste Farbtemperatur:** 4000K

**Farbortoleranz:** MacAdam 3

**Winkel:** 24°

**LOR:** 100%

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h

**Durchschnittliche Betriebsdauer:** >50000h L90B10

**UGR:** <19


**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1

**Cd/Klm:** 4137

**Leuchten Lichtausbeute:** 95 lm/W

**Imax:** 5174 Cd

**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F**

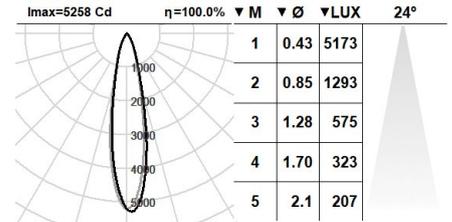

## Elektronische Ausrüstung

**S:** On/Off (AC/DC)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC) + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)


**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)  
There are accessories available for dimming devices.

\*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

## Finishes

**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

## Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar

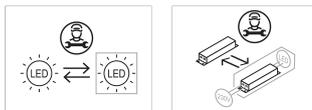

## Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 29.03.2024].

**5 Jahre Garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

## ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Spanien

## Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)