



131DST.4.01-I744



Deckenmontierte Einbau Linearleuchten Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung.
Linearleuchten erhältlich in 4 Längen 589 mm, 869 mm, 1149 mm, und 1429 mm in einer Breite von 75 mm und einer Höhe von 85 mm.
Schutzklasse gegen Staub und Feuchtigkeit: gesamtes IP66.
Schutzklasse für Beständigkeit gegenüber schädlichen mechanischen Einwirkungen: IK10.
Schutzpolycarbonat 4 mm, klar, als Standard.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Kabeleingang über die Außenseite der Leuchte. Optional mit zwei Kabeleingängen lieferbar, einen an jeder Seite für die Reiheninstallation.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 20 W
Leuchten Anschlussleistung: 22.48 W
Konstantstromquelle: 450 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 3290lm
Leuchten Lichtstrom: 2795lm
Farbwiedergabeindex: 80
Ähnlichste Farbtemperatur: 2700K
Farbortoleranz: MacAdam 3
Winkel: 43°
LOR: 85%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 815
Leuchten Lichtausbeute: 124 lm/W
Imax: 2680 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off

D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION



*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

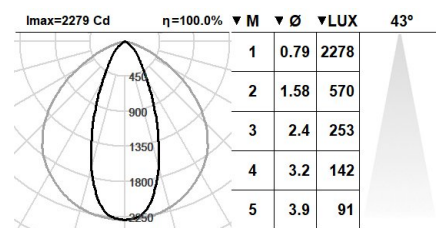

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 26.04.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com