


M5.E0055

M5.P0055

251RNA.1-I731



Wall or ceiling mounted recessed linear fixtures with symmetrical light distribution to achieve an effective task or general lighting.

Frameless linear fixture in 569mm length and in a width of 55mm.

Powder painted extruded aluminium profile available in assorted finishes, customized RAL under request. Opal polycarbonate diffuser.

Highly efficient linear printed circuit board.

Built-in driver, included.

Electronic options for lighting control: DALI/DSI.

Passive temperature management.

Ceiling-mounted using steel support with screws.

End caps must be ordered separately, reference M5.E0055.

It is possible to combine different lengths to create customized design. The connection accessory must be ordered separately, reference M5.P0055.

Lichtquelle-Anschlussleistung: 11 W

Anschlussleistung: 12.08 W

Konstantstromquelle: 250 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 1960lm

Leuchten Lichtstrom: 1175lm

Farbwiedergabeindex: 80

Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 103°

LOR: 60%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >60000h L80B10

UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.45m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Leuchten Lichtausbeute: 97 lm/W

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C

Elektronische Ausrüstung


S: On/Off

D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION



*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

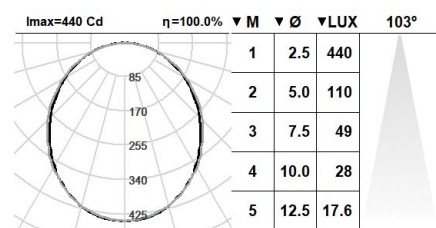

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 19.04.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com