

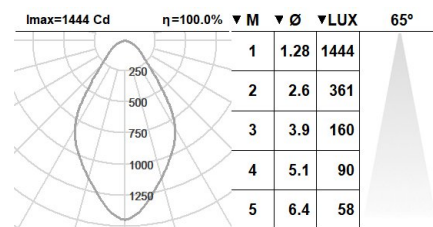


101FLC.1.02-I871

**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W**Anschlussleistung:** 18.33 W**Konstantstromquelle:** 500 mA**Lichtquelle Lichtstrom:** 2990lm**Leuchten Lichtstrom:** 1764lm**Farbwiedergabeindex:** >80**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K**Farborttoleranz:** MacAdam 3**Winkel:** 63°**LOR:** 59%**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h**Durchschnittliche Betriebsdauer:** 50000h L90B10**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern

Raumabmessungen X=4H/8H

Reflexion 20% | 50% | 70%

Leuchtenabstandes = 0.6m

Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1**Cd/Klm:** 819**Leuchten Lichtausbeute:** 96 lm/W**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D****Elektronische Ausrüstung****S:** On/Off**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S**, **-D** zur Referenz hinzufügen, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.**Finishes****2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar****Anmerkung**

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 19.04.2024].

5 Jahre Garantie

BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien**Kontakt**T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com