# FLOCCUS

Oberflächenmontiert Downlights

ROVASI
Positive Lighting




## 101FLC.1.02-I874

IP54 | IK05 | 850º | +RAL

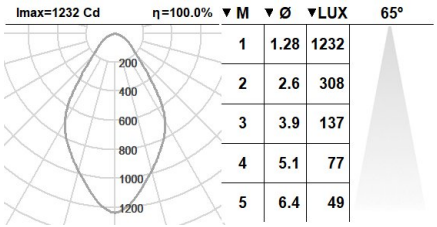


| ▼M | ▼Ø | ▼LUX |
|---|---|---|
| 1 | 1.28 | 1232 |
| 2 | 2.6 | 308 |
| 3 | 3.9 | 137 |
| 4 | 5.1 | 77 |
| 5 | 6.4 | 49 |

**Leuchten Lichtstrom:** 1505lm
**Leuchten Anschlussleistung:** 18.33 W
**Leuchten Lichtausbeute:** 82 lm/W
**Lichtquelle Lichtstrom:** 2550lm
**Lichtquelle-Anschlussleistung:** 17 W
**Konstantstromquelle:** 500 mA
**Farbwiedergabeindex:** >90
**Ähnlichste Farbtemperatu:** 4000K
**Farborttoleranz:** MacAdam 3
**Winkel:** 63º
**LOR:** 59%
**Bemessene Lebensdauer der LEDs bei Ta = 25ºC:** 50000h L90B10
**UGR:** <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.6m
**Photobiologische Sicherheit Gruppe:** 1
**Cd/Klm:** 819
**Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse** E

**Elektronische Ausrüstung**
**S:** On/Off (AC/DC)
**D:** DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
**B:** Bluetooth-Casambi

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D, -B** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

**Finishes**
**1:** RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

**Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar**






Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 16.07.2025].

**5 jahre garantie**

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

**Kontakt**
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
**www.rovasi.com**