TIRET 200

IP40 Rahmenlos Einbaulinearleuchte Downlights

ROVASI
Positive Lighting





251TRT.1-I728

IP40 | 650º | +RAL | 567 x 43mm | 2.12Kg

Allgemeine Beschreibungen
Wand- oder deckenmontierte Einbau-Linearleuchten mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive Funktions- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
Rahmenlose Linearleuchten erhältlich in 5 Längen 566 mm, 846 mm, 1126 mm, 1406 mm und 2806 mm in einer Breite von 40 mm.
Pulverlackiertes extrudiertes Aluminiumprofil in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
Matter extrudierter Polycarbonat-Diffusor.
Hochwirksame Linearleuchten-Leiterplatte.
Eingebauter Treiber.
Passives Temperaturmanagement.
Deckenmontiert unter Verwendung einer Stahlhalterung mit Schrauben.
Vorverkabelung von 35cm Kabel 3 x 1 mm2.

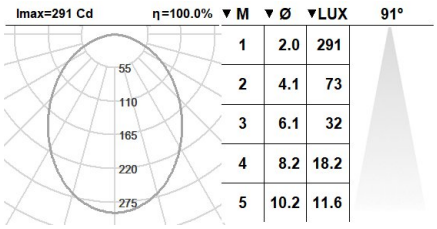

▼M	▼Ø	▼LUX	91°
1	2.0	291	
2	4.1	73	
3	6.1	32	
4	8.2	18.2	
5	10.2	11.6	

Lichtquelle-Anschlussleistung: 6 W
Anschlussleistung: 7.1 W
Konstantstromquelle: 150 mA
Lichtquelle Lichtstrom: 1040lm
Leuchten Lichtstrom: 655lm
Farbwiedergabeindex: 90
Ähnlichste Farbtemperatu: 3000K
Farborttoleranz: MacAdam 3
Winkel: 91°
LOR: 63%
Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h
Durchschnittliche Betriebsdauer: >72000h L80B10
UGR: <19 unter den unten angegebenen Parametern
Raumabmessungen X=4H/8H
Reflexion 20% | 50% | 70%
Leuchtenabstandes = 0.45m
Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1
Cd/Klm: 443
Leuchten Lichtausbeute: 92 lm/W
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D

Elektronische Ausrüstung
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Ein beliebiges vorgenanntes Suffix **-S, -D** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes
2: RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium, **1:** RAL9010: Reinweiß

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar





Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 23.04.2024].

5 jahre garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Spanien

Kontakt
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com