





101TKS.1-R522



Allgemeine Beschreibungen

Kleine deckenmontierte Einbau-Downlights mit symmetrischer Lichtverteilung, um eine effektive, Funktions-, Akzent- oder Allgemeinbeleuchtung zu erreichen.
 Quadratisches Design in festen oder schwenkbaren Versionen (einstellbar bis 25°).
 Pulverlackierter Rahmen in ausgewählten Finishes erhältlich, kundenspezifische RAL auf Anfrage.
 Fernbedienungs-Treiber wird mitgeliefert.
 Passives Temperaturmanagement: Wärmeableitung durch einen Aluminiumkühlkörper.
 Deckenmontiert mit Federklammer für einfachen Einbau.



Lichtquelle-Anschlussleistung: 5 W

Anschlussleistung: 5.66 W

Konstantstromquelle: 150 mA

Lichtquelle Lichtstrom: 480lm

Leuchten Lichtstrom: 480lm

Farbwiedergabeindex: >90

Ähnlichste Farbtemperatu: 2700K

Farbortoleranz: MacAdam 3

Winkel: 24°

LOR: 100%

Durchschnittliche Betriebsdauer: 50000h

Durchschnittliche Betriebsdauer: >50000h L70B50

UGR: <16


Photobiologische Sicherheit Gruppe: 1

Cd/Klm: 1787

Leuchten Lichtausbeute: 85 lm/W

Imax: 3722 Cd

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G

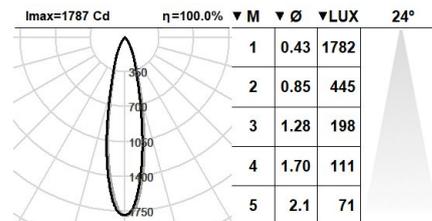

Elektronische Ausrüstung

S: On/Off (AC/DC)

K: On/Off (basic)

D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off (AC/DC) + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)


DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + 3 hours battery (class I)(embedding diameter battery >84mm)
 There are accessories available for dimming devices.

*Ein beliebiges vorgeanntes Suffix **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** zur Referenz hinzufüge, um die gewünschte elektronische Ausrüstung anzugeben.

Finishes

1: RAL9010: Reinweiß, **2:** RAL9005: Tiefschwarz, **4:** RAL7016: Anthrazitgrau, **7:** RAL9006: Weißaluminium

Aufrüstbar, austauschbar, reparierbar



Anmerkung

Die LED-Technologie und Leistungsdaten sind einem ständigen Wandel unterworfen. Aktuelle Details müssen daher bei ROVASI nachgefragt werden, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind. Aktualisierte Daten werden auf Anfrage bereitgestellt. [Letzte Revision 28.03.2024].

5 Jahre Garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Spanien

Kontakt

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com