




# FOCUS OPTIMAL DISPLAY

Downlights orientables para empotrar

**ROVASI**  
Positive Lighting



101FCS.1-R696



Downlights empotrables de techo con módulo interior direccional para lograr una iluminación de acento o de trabajo eficaz.

Orientable hasta 30°.

Diseño circular de 190mm de diámetro.

Reflector de aluminio metalizado brillante.

Reflector interior en varios acabados: facetado metalizado o arenado metalizado según los distintos ángulos de apertura a obtener.

Aro en aluminio inyectado pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.

Accesorio decorativo: aro LED [referencia F1.B0190].

Accesorio de vidrio disponible para incrementar el índice de protección a IP54 | IK05 bajo techo [referencia M2.B0190].

Aro estanco de acero inoxidable 316L con vidrio rasante cerrado con aro de caucho de silicona para incrementar el índice de protección a IP65 | IK07 bajo techo [referencia M2.C0190].

Driver remoto incluido. Módulo LED para aplicaciones especiales.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor mediante disipador de aluminio.

Instalación en techo mediante tres puntos de fijación.

**Potencia de la fuente de luz:** 17 W

**Potencia de la luminaria:** 18,33 W

**Corriente Constante:** 500 mA

**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 2320lm

**Flujo luminoso de la luminaria:** 1832lm

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** FISH

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 13°

**LOR:** 79%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** 51000h L80B10

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Cd/Klm:** 9375

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E**

## Equipamiento electrónico

**S:** On/Off (AC/DC + se puede puentear)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC + se puede puentear) + Batería 3 horas (clase I)


**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batería 3 horas (clase I)

Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.


\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

## Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

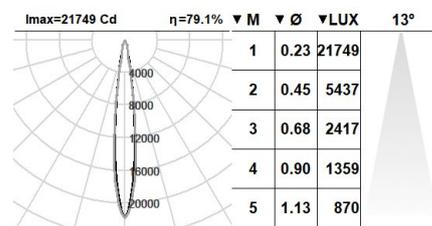

## Actualizable, sustituible, reparable

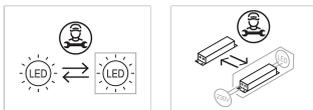

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

España

**Contacto**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

[www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)