KUU

Downlights empotrables

ROVASI
Positive Lighting





109KUU.1.02-I1054

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.
Diseño circular de 595mm de diámetro.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de PMMA opal de 3mm.
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI-2.
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.
KUU se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias de superficie LEDA para conseguir un efecto uniforme.

Fuente de luz - Potencia: 24 W
Luminaria - Potencia conectada: 25.84 W
Corriente Constante: 200 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 4525lm
Luminaria - Flujo luminioso: 3937lm
CRI: >80
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 106º
LOR: 87%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: L90B10 >50000h
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.4m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Luminaria - Eficiencia: 152 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

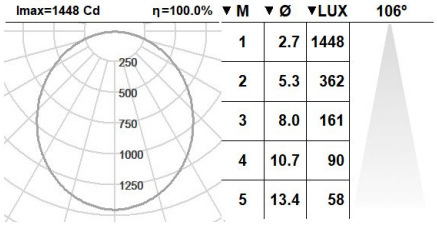

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.7	1448
2	5.3	362
3	8.0	161
4	10.7	90
5	13.4	58

Equipamiento electrónico
S: On/Off
SE: On/Off + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI-2/switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com