



### 110CND.1.02-11059



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.

Instalación rasante, la luminaria queda completamente empotrada al techo. Montaje en techos de yeso. Diseño circular de 841mm de diámetro.

Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores. Para completar el efecto de esta luminaria, se sugiere que el círculo sea pintado del mismo color RAL que el techo.

Difusor de PMMA opal de 3mm.

Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tridonic.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido.

Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI.

Kit de emergencia como opción.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.

Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.

CANDRA se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias de superficie LEDA para conseguir un efecto uniforme.

**Potencia de la fuente de luz:** 59 W

**Potencia de la luminaria:** 64.93 W

**Corriente Constante:** 500 mA

**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 11170lm

**Flujo luminoso de la luminaria:** 9940lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 108°

**LOR:** 89%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** L90B10 >50000h

**UGR:** <19 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H


Reflectancia 20% | 50% | 70%

Distancia entre luminarias = 0.4m

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Eficacia luminosa:** 153 lm/W

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C**

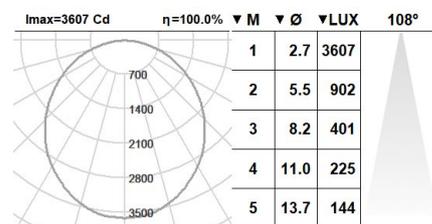

#### Equipamiento electrónico

**S:** On/Off

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM

**SE:** On/Off + batería 3 horas

**DE:** DALI-2/DSI/SwitchDIM+batería 3 horas

**DDE:** DALI-2/DSI/switchDIM+batería 3 horas (DALI)


Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

#### Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

#### Actualizable, sustituible, reparable

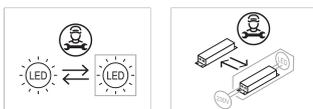

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

España

**Contacto**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com