PLANE

Downlights con empotramiento raso

ROVASI
Positive Lighting







103PLN.1-R863

IP20 | 850º | +IP | + INSTAL | +RAL | 134mm | 1.37Kg

Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo, acento o general eficaz.
Diseño circular de 133mm de diámetro.
Instalación rasante, la luminaria queda completamente empotrada al techo. Montaje en techos de yeso.
Reflector de aluminio de alta pureza facetado metalizado.
Aro de aluminio inyectado pintado en polvo disponible en varios colores. Para completar el efecto de esta luminaria, se sugiere que el aro sea pintado del mismo color RAL que el techo.
Accesorio de vidrio disponible para incrementar el índice de protección a IP54 | IK05 bajo techo [referencia M2.B0133].
Driver remoto incluido.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Batería 3 horas disponible como opción (clase I).
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con tornillos.

Fuente de luz - Potencia: 11 W
Luminaria - Potencia conectada: 12.61 W
Corriente Constante: 350 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1960lm
Luminaria - Flujo luminioso: 1744lm
CRI: >80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 40º
LOR: 89%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
UGR: 18
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 1631
Luminaria - Eficiencia: 138 lm/W
Imax: 3197 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

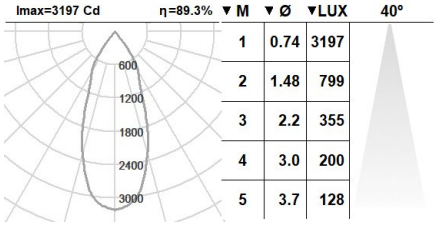

▼M	▼Ø	▼LUX	40°
1	0.74	3197	
2	1.48	799	
3	2.2	355	
4	3.0	200	
5	3.7	128	

Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + se puede puentear)
SE: On/Off (AC/DC+se puede pontear) + Batería 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batería
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com