


## 101MQD.1-R923



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.

Diseño circular de 110mm de diámetro.  
Reflector de aluminio metalizado arenado.

Aro de fundición de aluminio pintado en polvo disponible en varios acabados.

Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP44 bajo techo [referencia M2.A0110].

Driver remoto incluido. Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.

Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con muelles.

**Potencia de la fuente de luz:** 11.7 W

**Potencia de la luminaria:** 12.99 W

**Corriente Constante:** 350 mA

**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 1900lm

**Flujo luminoso de la luminaria:** 1349lm

**CRI:** >80

**Temperatura de color:** 2700K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 82°

**LOR:** 71%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** 48000h L80B10

**UGR:** <19 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H

Reflectancia 20% | 50% | 70%

Distancia entre luminarias = 0.55m

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Eficacia luminosa:** 104 lm/W

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D**

### Equipamiento electrónico

**K:** On/Off


**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth Casambi


\*Añadir cualquiera de los sufijos **-K**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Acabados

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

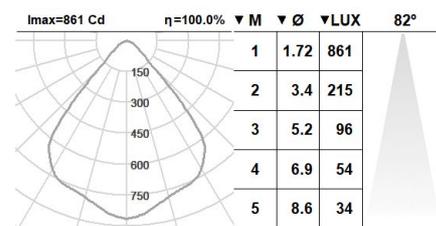

### Actualizable, sustituible, reparable

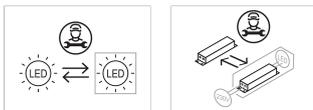

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 30.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

España

**Contacto**

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com