




102QID.1-R899



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de trabajo o general eficaz.  
Diseño circular de 150mm de diámetro.  
Reflector de aluminio de alta pureza arenado metalizado.  
Aro de aluminio inyectado pintado en polvo disponible en distintos colores.  
Accesorio de vidrio disponible para incrementar el índice de protección a IP54 bajo techo [referencia M2.K0150].  
Driver remoto incluido. opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.  
Instalación en techo mediante estructura de acero galvanizado con muelles.

**Potencia de la fuente de luz:** 37 W  
**Potencia de la luminaria:** 38.97 W  
**Corriente Constante:** 1050 mA  
**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 5490lm  
**Flujo luminoso de la luminaria:** 3733lm  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 50°  
**LOR:** 68%  
**Vida útil media:** 50000h  
**Factor de fiabilidad:** 50000h L90B10  
**UGR:** <19 bajo los parámetros indicados a continuación  
Habitación de dimensiones X=4H/8H  
Reflectancia 20% | 50% | 70%  
Distancia entre luminarias = 0.3m  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**Cd/Klm:** 898  
**Eficacia luminosa:** 96 lm/W  
**Imax:** 4930 Cd  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D**

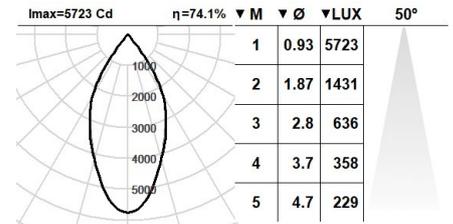

**Equipamiento electrónico**


**K:** On/Off  
**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION  
**B:** Bluetooth Casambi

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-K**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**

**1:** RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

**Actualizable, sustituible, reparable**

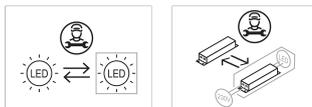

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com