KAUTTA 500

Downlights lineales suspendidos doble emisión IP20

ROVASI
Positive Lighting





536KTA.1-I807

IP20 | 650º | +RAL | 6.75Kg

Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de acento, general o de trabajo eficaz. Doble emisión: iluminación directa e indirecta.
Luminaria lineal de 1426mm de longitud y 44mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Ópticas de PMMA para controlar y dirigir la luz.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI (posición downlight solamente).
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.
Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.
Otras opciones disponibles:
Empotrables.
Empotrables sin marco.
De superficie.
Apliques de pared.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Potencia de la fuente de luz: 16 W
Potencia de la luminaria: 17.76 W
Corriente Constante: 150 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2915lm
Flujo luminoso de la luminaria: 2711lm
CRI: 80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 43º
LOR: 93%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.3m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 704
Eficacia luminosa: 153 lm/W
Imax: 2052 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D + C

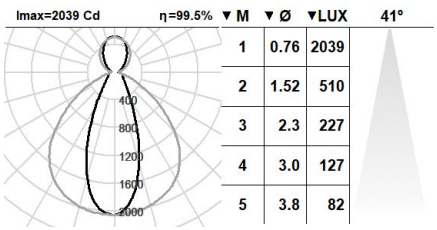

▼M	▼Ø	▼LUX	41°
1	0.76	2039	
2	1.52	510	
3	2.3	227	
4	3.0	127	
5	3.8	82	

Equipamiento electrónico
S: On/Off
SE: On/Off + Batería 3h
D: DALI/DSI/switchDIM (sólo posición downlight)
DE: DALI/DSI switchDIM+ Batería 3 horas
DDE: DALI/DSI switchDIM+ Batería 3 horas (DALI)

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 20.04.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com