


539KTA.1-I837



Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de acento, general o de trabajo eficaz. Doble emisión: iluminación directa e indirecta. Luminaria lineal de 2826mm de longitud y 44mm de ancho.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.

Ópticas de PMMA para controlar y dirigir la luz.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI (posición downlight solamente) (dos direcciones DALI).

Kit de emergencia opcional.

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.

Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.

Otras opciones disponibles:

Empotrables.

Empotrables sin marco.

De superficie.

Apliques de pared.

Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

Potencia de la fuente de luz: 32 W

Potencia de la luminaria: 35.52 W

Corriente Constante: 150 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 6290lm

Flujo luminoso de la luminaria: 5850lm

CRI: 80

Temperatura de color: 4000K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 43°

LOR: 93%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >60000h L80B10

UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H

Reflectancia 20% | 50% | 70%

Distancia entre luminarias = 0.3m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 704

Eficacia luminosa: 165 lm/W

Imax: 4428 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

Equipamiento electrónico

S: On/Off

D: DALI-2/DSI/switchDIM (sólo posición downlight)(dos direcciones DALI)

SE: On/Off + batería 3 horas

DE: DALI-2/DSI/switchDIM +batería 3 horas (dos direcciones DALI)

DDE: DALI-2/DSI/switchDIM +batería 3 horas (DALI) (tres direcciones DALI)



Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D, -SE, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable

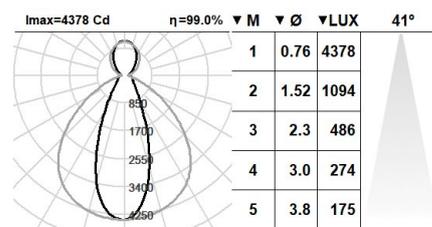

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

España

Contacto

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com