TIRET 600

Apliques lineales de pared IP40

ROVASI
Positive Lighting





651TRT.1-I740

IP40 | 650º | +RAL | 2.22Kg

Apliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 566mm de longitud y 40mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor opal de policarbonato extruido.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en pared mediante dos soportes de fijación.
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su sistema a medida.

Fuente de luz - Potencia: 16 W
Luminaria - Potencia conectada: 17.21 W
Corriente Constante: 350 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 2725lm
Luminaria - Flujo luminioso: 1717lm
CRI: 80
Temperatura de color: 5000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 91º
LOR: 63%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >72000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.7m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 443
Luminaria - Eficiencia: 100 lm/W
Imax: 1207 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

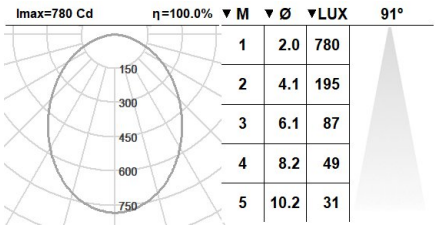

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.0	780
2	4.1	195
3	6.1	87
4	8.2	49
5	10.2	31

Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

5 años de garantía

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com