

521HRN.1-I983



Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz. Doble emisión: iluminación directa e indirecta.  
Luminaria lineal de 576mm de longitud y 50mm de ancho.  
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.  
Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.  
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.  
Accesorios disponibles para crear sistemas lineales personalizados.  
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria. Encendido separado, directo e indirecto.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI (sólo para la posición downlight).  
Gestión pasiva de la temperatura.  
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico transparente.  
Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.  
Puede combinar distintas medidas y módulos de unión para crear su propio diseño.

**Potencia de la fuente de luz:** 14 W

**Potencia de la luminaria:** 17.07 W

**Corriente Constante:** 500 mA

**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 2550lm

**Flujo luminoso de la luminaria:** 2474lm

**CRI:** 80

**Temperatura de color:** 5000K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 31°

**LOR:** 97%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** >54000h L80B10

**UGR:** <19

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Cd/Klm:** 2060

**Eficacia luminosa:** 145 lm/W

**Imax:** 5253 Cd

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C**

**Equipamiento electrónico**


**S:** On/Off

**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION



\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**

**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

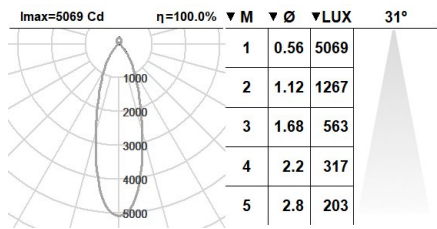

**Actualizable, sustituible, reparable**



**Nota**

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.04.2024]

**5 años de garantía**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

**ROVASI S.L.**

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)