BARIS 400

Downlights lineales suspendidos IP54

ROVASI
Positive Lighting





461BRS.1-I723

IP54 | IK08 | 650º | +RAL

Downlights lineales suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal de 568mm de longitud y 44mm de ancho.
Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP54 completo.
Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK08.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de policarbonato microprismático.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo mediante cable de suspensión ajustable de acero y cable eléctrico. Suspensión de 1 metro como estándar, otras longitudes bajo pedido.
Accesorio para conexiones en serie, referencia F3.L4.BRS.

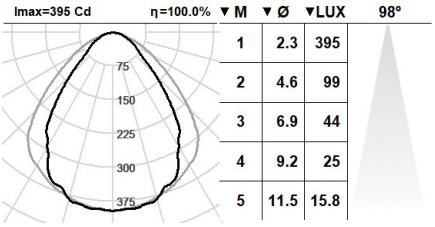

▼M	▼Ø	▼LUX
1	2.3	395
2	4.6	99
3	6.9	44
4	9.2	25
5	11.5	15.8

Fuente de luz - Potencia: 6 W
Luminaria - Potencia conectada: 7.1 W
Corriente Constante: 150 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 1165lm
Luminaria - Flujo luminioso: 793lm
CRI: 80
Temperatura de color: 2700K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 98º
LOR: 68%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: >60000h L80B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.85m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Cd/Klm: 499
Luminaria - Eficiencia: 112 lm/W
Imax: 582 Cd
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico
S: On/Off
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable





Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

5 años de garantía

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12
T. +34 93 881 37 13
info@rovasi.com
www.rovasi.com