

661BRS.1-I723



Apliques lineales de pared con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.

Luminaria lineal de 568mm de longitud y 44mm de ancho.

Grado de protección contra el polvo y la humedad: IP54 completo.

Grado de protección contra impactos mecánicos nocivos: IK08.

Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.

Difusor de policarbonato microprismático.

Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.

Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.

Gestión pasiva de la temperatura.

Instalación en pared mediante soportes de fijación.

Accesorio para conexiones en serie, referencia F3.L6.BRS.

Potencia de la fuente de luz: 6 W

Potencia de la luminaria: 7.1 W

Corriente Constante: 150 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 1165lm

Flujo luminoso de la luminaria: 793lm

CRI: 80

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 98°

LOR: 68%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >60000h L80B10

UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H

Reflectancia 20% | 50% | 70%

Distancia entre luminarias = 0.85m

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 499

Eficacia luminosa: 112 lm/W

Imax: 582 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico

S: On/Off

SE: On/Off + batería 3 horas

D: DALI-2/DSI/switchDIM(dos direcciones DALI)

DE: DALI-2/DSI/switchDIM+batería 3 horas (dos direcciones DALI)

DDE: DALI-2/DSI/switchDIM+batería 3 horas (DALI) (tres direcciones DALI)





Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S, -SE, -D, -DE, -DDE** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable

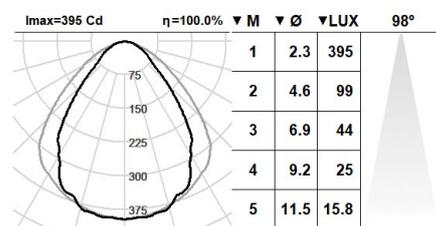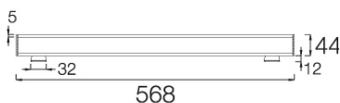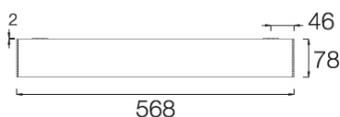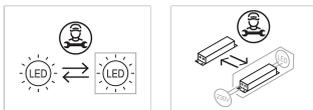

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

España

Contacto

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com