

## 111CXS.1-R1085



Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para lograr una iluminación de ambiente eficaz.

Diseño cuadrado sin marco de dimensiones 60mm x 60mm. Instalación en techos de yeso.

Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido. Para completar el efecto de esta luminaria, se sugiere pintar el interior del mismo color RAL que el techo.

Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP44 bajo techo [referencia M2.A0035].

Filtro antideslumbrante nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0035].

Driver remoto incluido.

Opciones electrónicas para el control de la iluminación: DALI/DSI

**Potencia de la fuente de luz:** 10.3 W

**Potencia de la luminaria:** 11.48 W

**Corriente Constante:** 300 mA

**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 1305lm

**Flujo luminoso de la luminaria:** 914lm

**CRI:** >90

**Temperatura de color:** 3000K

**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3

**Haz:** 28°

**LOR:** 70%

**Vida útil media:** 50000h

**Factor de fiabilidad:** >51000h L80B10

**UGR:** <19 bajo los parámetros indicados a continuación

Habitación de dimensiones X=4H/8H

Reflectancia 20% | 50% | 70%

Distancia entre luminarias = 0.75m

**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1

**Eficacia luminosa:** 80 lm/W

**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E**

### Equipamiento electrónico

**S:** On/Off

**SE:** On/Off + Batería 3h

**D:** DALI-2/ DSI/ switchDIM


**DE:** DALI-2/DSI switchDIM + Batería 3h

**B:** Bluetooth-Casambi


\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

### Acabados

**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

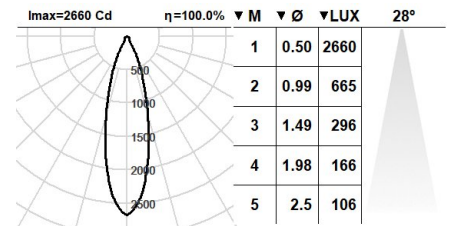

### Actualizable, sustituible, reparable



### Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.04.2024]

### 5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

### Contacto

T. +34 93 881 35 12  
T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com  
**www.rovasi.com**