


821HRN.1-1976



Proyectores lineales con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación general o de trabajo eficaz.
Luminaria lineal sin marco de 576mm de longitud y 54mm de ancho.
Perfil de aluminio extruido pintado en polvo disponible en distintos acabados, RAL personalizado bajo pedido.
Amplia gama de ópticas PMMA para obtener resultados fotométricos específicos.
Placa de circuito impreso de diseño lineal con alta eficiencia energética.
Driver integrado en el cuerpo de la luminaria.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Gestión pasiva de la temperatura.
Instalación en techo o pared mediante soporte orientable.

Potencia de la fuente de luz: 10 W

Potencia de la luminaria: 13.88 W

Corriente Constante: 350 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 1680lm

Flujo luminoso de la luminaria: 1630lm

CRI: 80

Temperatura de color: 3000K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 31°

LOR: 97%

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: >54000h L80B10

UGR: <19


Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Cd/Klm: 2060

Eficacia luminosa: 117 lm/W

Imax: 3461 Cd

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase C

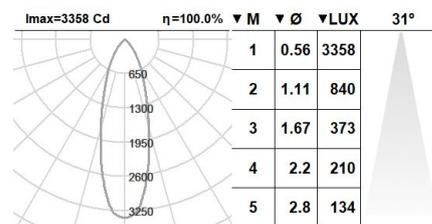

Equipamiento electrónico

S: On/Off

SE: On/Off + batería 3 horas [clase I][Diámetro empotramiento batería: 84mm]

D: DALI-2/DSI/switchDIM

DE: DALI-2/DSI/SwitchDIM+batería 3 horas [clase I][Diámetro empotramiento batería: 84mm]

B: Bluetooth Casambi


Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-SE**, **-D**, **-DE**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com