



BAFFLE EVOLUTION SQ

Pequeños downlights empotrables




103BES.1-R1098



Pequeños downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de acento o general eficaz.
Diseño cuadrado de dimensiones 100mm x 100mm.
Pantalla antideslumbrante de aluminio metalizado pintado en negro.
Módulo retraído para evitar deslumbramiento.
Marco de fundición de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Accesorio disponible para incrementar el índice de protección a IP44 bajo techo [referencia M2.A0100].
Filtro antideslumbramiento nido de abeja para aumentar el confort visual [referencia M6.A0050].
Driver remoto incorporado.
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.
Batería 3 horas disponible como opción.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio.
Instalación en techo mediante muelles de fijación para un montaje fácil, grosor máximo del techo 25mm.

Potencia de la fuente de luz: 15.4 W
Potencia de la luminaria: 17.05 W
Corriente Constante: 450 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 2225lm
Flujo luminoso de la luminaria: 1513lm
CRI: >90
Temperatura de color: 4000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 20°
LOR: 68%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50.000h L90B10
UGR: <19 bajo los parámetros indicados a continuación
Habitación de dimensiones X=4H/8H
Reflectancia 20% | 50% | 70%
Distancia entre luminarias = 0.3m
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 89 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase E

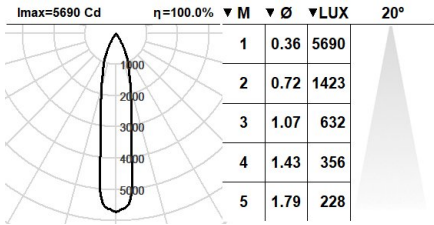

Equipamiento electrónico
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC)
SE: On/Off (AC/DC) + Batería 3h
D: DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/DSI switchDIM + Batería 3h
B: Bluetooth-Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 20.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com