

109KUU.1.02-I720




Downlights empotrables de techo con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.
Diseño circular de 595mm de diámetro.
Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
Difusor de PMMA opal de 3mm.
Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tunable White: 2700K - 6500K.
Driver integrado en el cuerpo incluido.
Opciones electrónicas para el control de la iluminación: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 30mm.
KUU se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias de superficie LEDA para conseguir un efecto uniforme.

Fuente de luz - Potencia: 28 W
Luminaria - Potencia conectada: 29.9 W
Corriente Constante: 125 mA
Fuente de luz - Flujo luminoso: 4650lm
Luminaria - Flujo luminoso: 3470lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K-6500K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 102°
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B50
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Luminaria - Eficiencia: 116 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

Equipamiento electrónico
T: DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados
2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

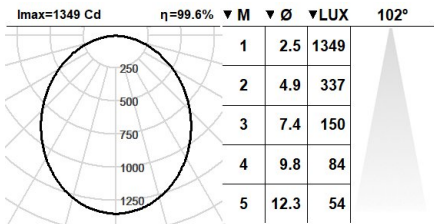

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 26.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com