


110TOP.1.02-I721



Downlights suspendido con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación eficaz de ambiente.

Diseño circular de 835mm de diámetro.

Perfil de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.

Difusor de PMMA opal de 3mm.

Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tunable White: 2700K - 6500K.

Driver integrado en el cuerpo de la luminaria incluido.

Opciones electrónicas para el control de la iluminación: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI/DSI.

Potencia de la fuente de luz: 58 W

Potencia de la luminaria: 59.9 W

Corriente Constante: 250 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 9610lm

Flujo luminoso de la luminaria: 6605lm

CRI: >90

Temperatura de color: 2700K-6500K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 102°

Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 50000h L90B50

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Eficacia luminosa: 110 lm/W

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D


Equipamiento electrónico

T: DALI-2/DSI SwitchDIM/ColourSwitch


*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

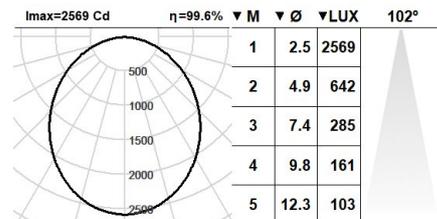

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com