


311MOV.1-I882



Spots de superficie con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.
 Diseño cilíndrico de 140mm de diámetro.
 Brazo articulado ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90° y con una rotación de 355° alrededor del eje vertical.
 Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.
 Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido.
 Base de fijación al techo de aluminio suministrado con el mismo acabado que la luminaria.
 Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.
 Driver integrado en la base, incluido.
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.
 Instalación al techo por dos puntos de fijación.

Potencia de la fuente de luz: 23 W
Potencia de la luminaria: 25.33 W
Corriente Constante: 700 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 4060lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3695lm
CRI: >80
Temperatura de color: 3000K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 12°
LOR: 91%
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B10
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 146 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

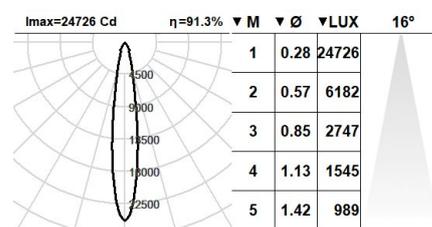


Equipamiento electrónico

S: On/Off
D: DALI-2
 Accesorios disponibles para los drivers de regulación de la luz.
 *Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco

Actualizable, sustituible, reparable

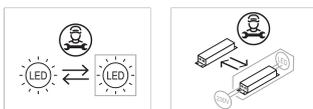

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 29.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com