

911MOV.1-T1110



Spots para carril con distribución simétrica de la luz para obtener una eficaz iluminación de acento, de trabajo o general.

Diseño cilíndrico de 140mm de diámetro.

Brazo articulado ajustable a 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75° y 90° y con una rotación de 355° alrededor del eje vertical.

Reflector facetado metalizado o arenado metalizado.

Cuerpo de aluminio y brazo pintados en polvo disponibles en varios acabados, RAL personalizado bajo pedido. Adaptadores de carril disponibles en color blanco, negro o gris.

Accesorios antideslumbramiento opcionales para aumentar el confort visual.

Driver integrado en el adaptador para carril. Consultar carriles compatibles con el adaptador.

Gestión pasiva de la temperatura: disipación del calor a través de disipador de aluminio.

Hay disponibles carriles trifásicos y accesorios para crear una instalación personalizada.

Potencia de la fuente de luz: 30 W

Potencia de la luminaria: 33.05 W

Corriente Constante: 900 mA

Flujo luminoso de la fuente de luz: 4915lm

Flujo luminoso de la luminaria: 4473lm

CRI: >80

Temperatura de color: 2700K

Tolerancia Cromática: MacAdam 3

Haz: 12°

LOR: 91%


Vida útil media: 50000h

Factor de fiabilidad: 50000h L90B10

Grupo de seguridad fotobiológica: 1

Eficacia luminosa: 135 lm/W

El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

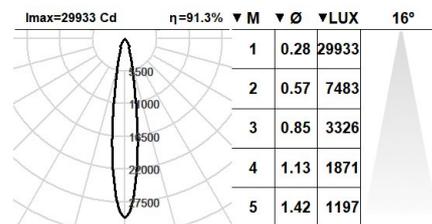

Equipamiento electrónico

S: On/Off

D: DALI-2/DSI/switchDIM


B: Bluetooth Casambi

*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D**, **-B** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

1: RAL9010: Blanco Puro, **2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco (resistencia hilo incandescente 750°)

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 28.03.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com