



109VRL.1.02-I720



Downlights semi-empotrados con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de ambiente eficaz.
 Diseño circular de 595mm de diámetro.
 Perfil de aluminio de una sola pieza pintado en polvo disponible en varios colores, RAL personalizado bajo pedido.
 Difusor de PMMA opal de 3mm.
 Placa de circuito impreso de alta eficiencia energética Tunable White: 2700K - 6500K.
 Driver integrado en el cuerpo incluido.
 Opciones electrónicas para el control de la iluminación: SwitchDIM/ColourSwitch/DALI-2.
 Batería 3 horas disponible como opción (variación de la dimensiones requerida).
 Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante el mismo cuerpo de la luminaria.
 Instalación en techo mediante soporte de acero galvanizado con tornillos, grosor máximo del techo 25mm.
 LEDA se puede combinar con la línea de luminarias suspendidas PLACE y con las luminarias empotradas KUU y CANDRA para conseguir un efecto uniforme.

Potencia de la fuente de luz: 28 W
Potencia de la luminaria: 29.9 W
Corriente Constante: 125 mA
Flujo luminoso de la fuente de luz: 4650lm
Flujo luminoso de la luminaria: 3470lm
CRI: >90
Temperatura de color: 2700K-6500K
Tolerancia Cromática: MacAdam 3
Haz: 102°
Vida útil media: 50000h
Factor de fiabilidad: 50000h L90B50
Grupo de seguridad fotobiológica: 1
Eficacia luminosa: 116 lm/W
El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D

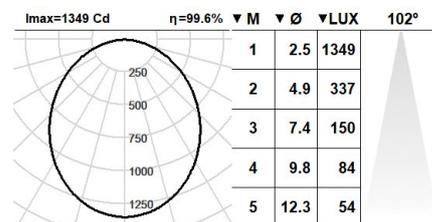


Equipamiento electrónico
T: DALI-2/switchDIM/ColourSwitch

*Añadir cualquiera de los sufijos **-T** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

Acabados

2: RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable

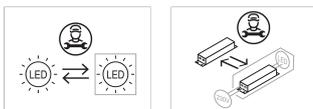

Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 24.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 España

Contacto

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com