




101SMM.1-l869



Downlights suspendidos con distribución simétrica de la luz para obtener una iluminación de trabajo o general eficaz.  
Reflector interior de aluminio facetado metalizado para controlar y dirigir la luz.  
Cuerpo de aluminio pintado en polvo disponible en distintos colores, RAL personalizado bajo pedido.  
Driver integrado al cuerpo de la luminaria.  
Opciones electrónicas para la regulación de la luz: DALI/DSI.  
Gestión pasiva de la temperatura: disipación térmica mediante disipador de aluminio y el mismo cuerpo de la luminaria.  
Se suministra con 1 metro de cable de acero de suspensión y cable eléctrico transparente. Instalación en techo mediante roseta cilíndrica.  
Para un resultado más dinámico, puede ser suministrado con un adaptador para carril trifásico [referencia M3.B].

**Potencia de la fuente de luz:** 17 W  
**Potencia de la luminaria:** 18.33 W  
**Corriente Constante:** 500 mA  
**Flujo luminoso de la fuente de luz:** 2755lm  
**Flujo luminoso de la luminaria:** 2507lm  
**CRI:** >80  
**Temperatura de color:** 2700K  
**Tolerancia Cromática:** MacAdam 3  
**Haz:** 12°  
**LOR:** 91%  
**Vida útil media:** 50000h  
**Factor de fiabilidad:** 50000h L90B10  
**UGR:** <16  
**Grupo de seguridad fotobiológica:** 1  
**Cd/Klm:** 9093  
**Eficacia luminosa:** 137 lm/W  
**Imax:** 25051 Cd  
**El producto contiene una fuente de luz de eficiencia energética clase D**


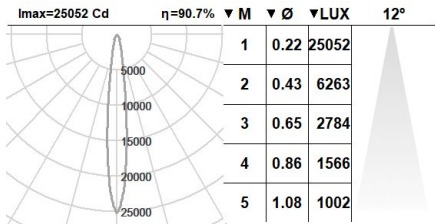


**Equipamiento electrónico**  
**S:** On/Off  
**D:** DALI-2/DSI switchDIM/corridorFUNCTION

\*Añadir cualquiera de los sufijos **-S**, **-D** después de la referencia para indicar su elección de equipo electrónico.

**Acabados**  
**2:** RAL9005: Negro Oscuro, **4:** RAL7016: Gris Antracita, **7:** RAL9006: Aluminio Blanco, **1:** RAL9010: Blanco Puro

Actualizable, sustituible, reparable



Nota

La tecnología y el rendimiento del LED están en constante evolución. En consecuencia, es necesario validar los datos técnicos con ROVASI para asegurar que siguen siendo vigentes. Los datos actualizados se facilitarán bajo petición. [Fecha última revisión 19.04.2024]

5 años de garantía



BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346  
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

**ROVASI S.L.**  
Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
España

**Contacto**  
T. +34 93 881 35 12    info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13    www.rovasi.com