ADAPT

Downlights à encastrer pour le remplacement de l'éclairage

ROVASI
Positive Lighting



min.140 <> max.170



101ADP.1-R883_/_ _ _

Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un efficace éclairage de travail ou général.
Spécialement développés pour résoudre les difficultés d'installation lors du remplacement des luminaires.
Diamètre extérieure personnalisé de 140 mm à 170 mm, selon les besoins d'installation.
Ce luminaire convient aux diamètres d'encastrement allant de 130mm à 159mm.
Réflecteur en aluminium de grande pureté métallisé sablé.
Anneau en aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Driver déporté fourni.
Options électroniques standard pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2 o Casambi Bluetooth.
Gestion passive de la température: dissipation de la chaleur via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant un appui en acier galvanisé avec par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du source lumineuse: 23 W
Puissance du luminaire: 25.33 W
Courant Constant: 700 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 4235lm
Flux lumineux du luminaire: 3448lm
IRC: >80
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 105º
LOR: 84%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <16 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.9m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 387
Efficacité lumineuse: 132 lm/W
Imax: 1589 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D

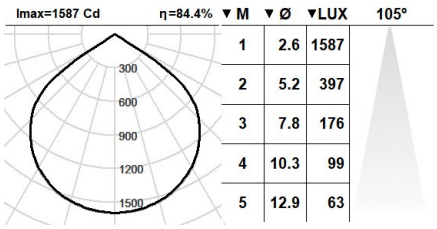

▼M	▼Ø	▼LUX	105°
1	2.6	1587	
2	5.2	397	
3	7.8	176	
4	10.3	99	
5	12.9	63	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable





Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 24.04.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**