SHALLOW

Downlights à encastrer

ROVASI
Positive Lighting







101SHW.1-R868



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.
Conception circulaire de 150mm de diamètre.
Surbaissement remarquable 50mm d'hauteur.
Réflecteur en aluminium métallisé sablé.
Anneau en fonte d'aluminium avec peinture en poudre disponible avec différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.
Accessoire de disque en verre suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.A0150].
Accessoire de disque métallique suspendu disponible avec différentes finitions [référence M1.B0150].
Accessoire anneau LED décoratif disponible avec différentes finitions [référence F1.B0150].
Accessoire en verre disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP54 | IK05 sous plafond [référence M2.B0150].
Accessoire de couvert étanche avec anneau en acier inoxydable 316L et verre avec anneau en caoutchouc de silicone pour arriver à la protection IP65 | IK07 sous plafond [référence M2.C0150].
Driver déporté fourni.
Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI-2.
Batterie 3 heures disponible en option (classe I).
Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.
Installation au plafond utilisant ressorts de fixation.

Source lumineuse - Puissance: 11 W
Luminaire - Puissance connectée: 12.61 W
Courant Constant: 350 mA
Source lumineuse - Flux lumineux: 1815lm
Luminaire - Flux lumineux: 1525lm
IRC: >90
Température de couleur: 4000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 105º
LOR: 84%
Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: 50000h L90B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
Chambre de dimensions X=4H/8H
Réflectance 20% | 50% | 70%
Distance entre appareils = 0.6m
Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 387
Luminaire - Efficacité: 121 lm/W
Imax: 702 Cd
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

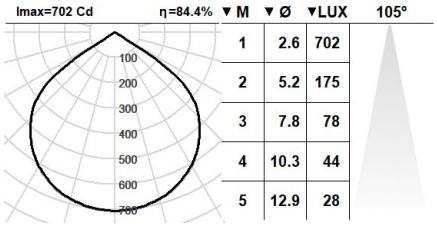

▼M	▼Ø	▼LUX	105°
1	2.6	702	
2	5.2	175	
3	7.8	78	
4	10.3	44	
5	12.9	28	

Equipament électronique
K: On/Off (basic)
S: On/Off (AC/DC + boucle de courant)
SE: On/Off (AC/DC+boucle de courant) + batterie 3h
D: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION
DE: DALI-2/switchDIM/corridorFUNCTION + 3h batterie
B: Bluetooth-Casambi

*Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-K, -S, -SE, -D, -DE, -B** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions
2: RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc, **1:** RAL9010: Blanc Pur

Évolutive, Remplaçable, Réparable



Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 25.04.2024]

5 ans de garantie

CE

BSI Cert ISO 9001:2015 - nºFM 39346
BSI Cert ISO 14001:2015 - nºEMS 554685

ROVASI S.L.
Ronda de la Font Grossa, 15
Pol. Ind. La Gavarra
08540 Centelles | Barcelona
Espagne

Contacte
T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
T. +34 93 881 37 13 **www.rovasi.com**