


101BXS.1-R943



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance. Conception circulaire avec effet sans anneau de 72mm de diamètre. Corps et cercle intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande. Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre le cercle intérieur de la même couleur RAL que le plafond. Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035]. Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035]. Driver déporté fourni. Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI. Kit d'urgence en option*. . Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

Puissance du source lumineuse: 6.7 W
Puissance du luminaire: 7.4 W
Courant Constant: 200 mA
Flux lumineux du source lumineuse: 900lm
Flux lumineux du luminaire: 612lm
IRC: >90
Température de couleur: 3000K
Tolérance Chromatique: MacAdam 3
Faisceau: 17°
LOR: 68%

Durée de vie moyenne: 50000h
Facteur de fiabilité: >51000h L80B10
UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous
 Chambre de dimensions X=4H/8H
 Réflectance 20% | 50% | 70%
 Distance entre appareils = 0.55m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1
Cd/Klm: 5192

Efficacité lumineuse: 83 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E



Équipement électronique

S: On/Off (AC/DC)
K: On/Off (basic)
D: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION
B: Bluetooth-Casambi
SE: On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)
DE: DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)
 Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.
 *Rajoutez quelqu' un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable

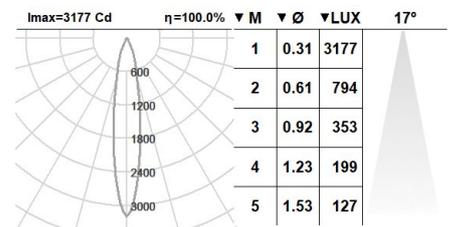

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346
 BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15
 Pol. Ind. La Gavarra
 08540 Centelles | Barcelona
 Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com
 T. +34 93 881 37 13 www.rovasi.com