


### 102BSS.1-R939



Downlights à encastrer avec distribution symétrique de la lumière pour éclairage d'ambiance. Conception carré avec effet sans cadre de 80mm x 80mm.

Corps et intérieur en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre l'intérieur de la même couleur RAL que le plafond.

Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].

Accessoire disponible pour augmenter le taux de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].

Driver déporté fourni.

Gestion passive de la température: dissipation via diffuseur thermique en aluminium

Installation au plafond par des ressorts en pression pour un facile montage.

**Puissance du source lumineuse:** 4.9 W

**Puissance du luminaire:** 5.45 W

**Courant Constant:** 150 mA

**Flux lumineux du source lumineuse:** 735lm

**Flux lumineux du luminaire:** 515lm

**IRC:** >90

**Température de couleur:** 4000K

**Tolérance Chromatique:** MacAdam 3

**Faisceau:** 28°

**LOR:** 70%

**Durée de vie moyenne:** 50000h

**Facteur de fiabilité:** >53000h L80B50

**UGR:** <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%


Distance entre appareils = 0.6m

**Groupe de sécurité Photobiologique:** 1

**Cd/Klm:** 2910

**Efficacité lumineuse:** 94 lm/W

**Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**

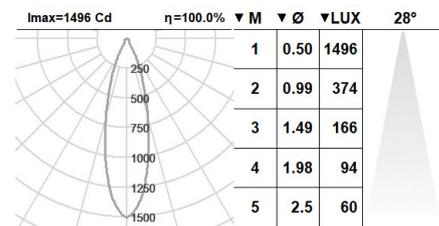

#### Équipement électronique

**S:** On/Off (AC/DC)

**K:** On/Off (basic)

**D:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION

**B:** Bluetooth-Casambi

**SE:** On/Off (AC/DC) + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)

**DE:** DALI-2/DSI/switchDIM/corridorFUNCTION + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)


Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

\*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -K, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

#### Finitions

**1:** RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

#### Évolutive, Remplaçable, Réparable

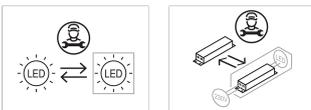

#### Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

**5 ans de garantie**



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

#### ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15  
Pol. Ind. La Gavarra  
08540 Centelles | Barcelona  
Espagne

#### Contacte

T. +34 93 881 35 12 info@rovasi.com  
T. +34 93 881 37 13 [www.rovasi.com](http://www.rovasi.com)