


101CXS.1-R939



Downlights à encastrer au plafond avec distribution symétrique de la lumière pour obtenir un éclairage de travail ou général efficace.

Conception carré en 60mm x 60mm. Installation en plafonds de plâtre.

Corps en aluminium peint sous différentes finitions, RAL adapté aux besoins du client sur demande.

Pour compléter l'effet de ce luminaire, il est suggéré de peindre l'intérieur de la même couleur RAL que le plafond.

Accessoire disponible pour incrémenter l'indice de protection jusqu'à IP44 sous plafond [référence M2.A0035].

Filtre nid d'abeilles anti-éblouissant pour augmenter le confort visuel [référence M6.A0035].

Driver déporté fourni.

Options électroniques pour le contrôle de l'éclairage: DALI/DSI.

Kit d'urgence en option*.

Gestion passive de la température: dissipation thermique via dissipateur en aluminium.

Installation au plafond par deux points d'appui réglables avec des vis.

Puissance du source lumineuse: 4.9 W

Puissance du luminaire: 5.45 W

Courant Constant: 150 mA

Flux lumineux du source lumineuse: 735lm

Flux lumineux du luminaire: 500lm

IRC: >90

Température de couleur: 4000K

Tolérance Chromatique: MacAdam 3

Faisceau: 17°

LOR: 68%

Durée de vie moyenne: 50000h

Facteur de fiabilité: >53000h L80B50

UGR: <19 sous les paramètres indiqués ci-dessous

Chambre de dimensions X=4H/8H

Réflectance 20% | 50% | 70%


Distance entre appareils = 0.55m

Groupe de sécurité Photobiologique: 1

Cd/Klm: 5192

Efficacité lumineuse: 80 lm/W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E

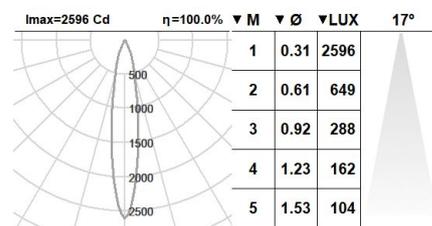

Équipement électronique

S: On/Off

D: DALI-2/DSI/switchDIM

B: Bluetooth-Casambi

SE: On/Off + Batterie 3 heures (classe I) (diamètre d'encastrement batterie >84mm)

DE: DALI-2/DSI/switchDIM + Batterie 3 heures (classe I)(diamètre d'encastrement batterie >84mm)


Accessoires disponibles pour les drivers de regulation de l'éclairage.

*Rajoutez quelqu'un des suffixes ci-dessus **-S, -D, -B, -SE, -DE** après la référence à fin d'indiquer votre choix d'équipement électronique.

Finitions

1: RAL9010: Blanc Pur, **2:** RAL9005: Noir Foncé, **4:** RAL7016: Gris Anthracite, **7:** RAL9006: Aluminium Blanc

Évolutive, Remplaçable, Réparable

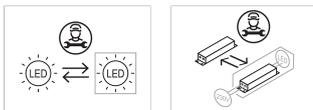

Note

La technologie LED et les données de performance évoluent constamment. Ces informations doivent donc être validées avec ROVASI afin d'assurer qu'elles restent toujours actualisées. Les données mises à jour seront fournies sur demande. [Dernière révision 29.03.2024]

5 ans de garantie



BSI Cert ISO 9001:2015 - n°FM 39346

BSI Cert ISO 14001:2015 - n°EMS 554685

ROVASI S.L.

Ronda de la Font Grossa, 15

Pol. Ind. La Gavarra

08540 Centelles | Barcelona

Espagne

Contacte

T. +34 93 881 35 12

T. +34 93 881 37 13

info@rovasi.com

www.rovasi.com